

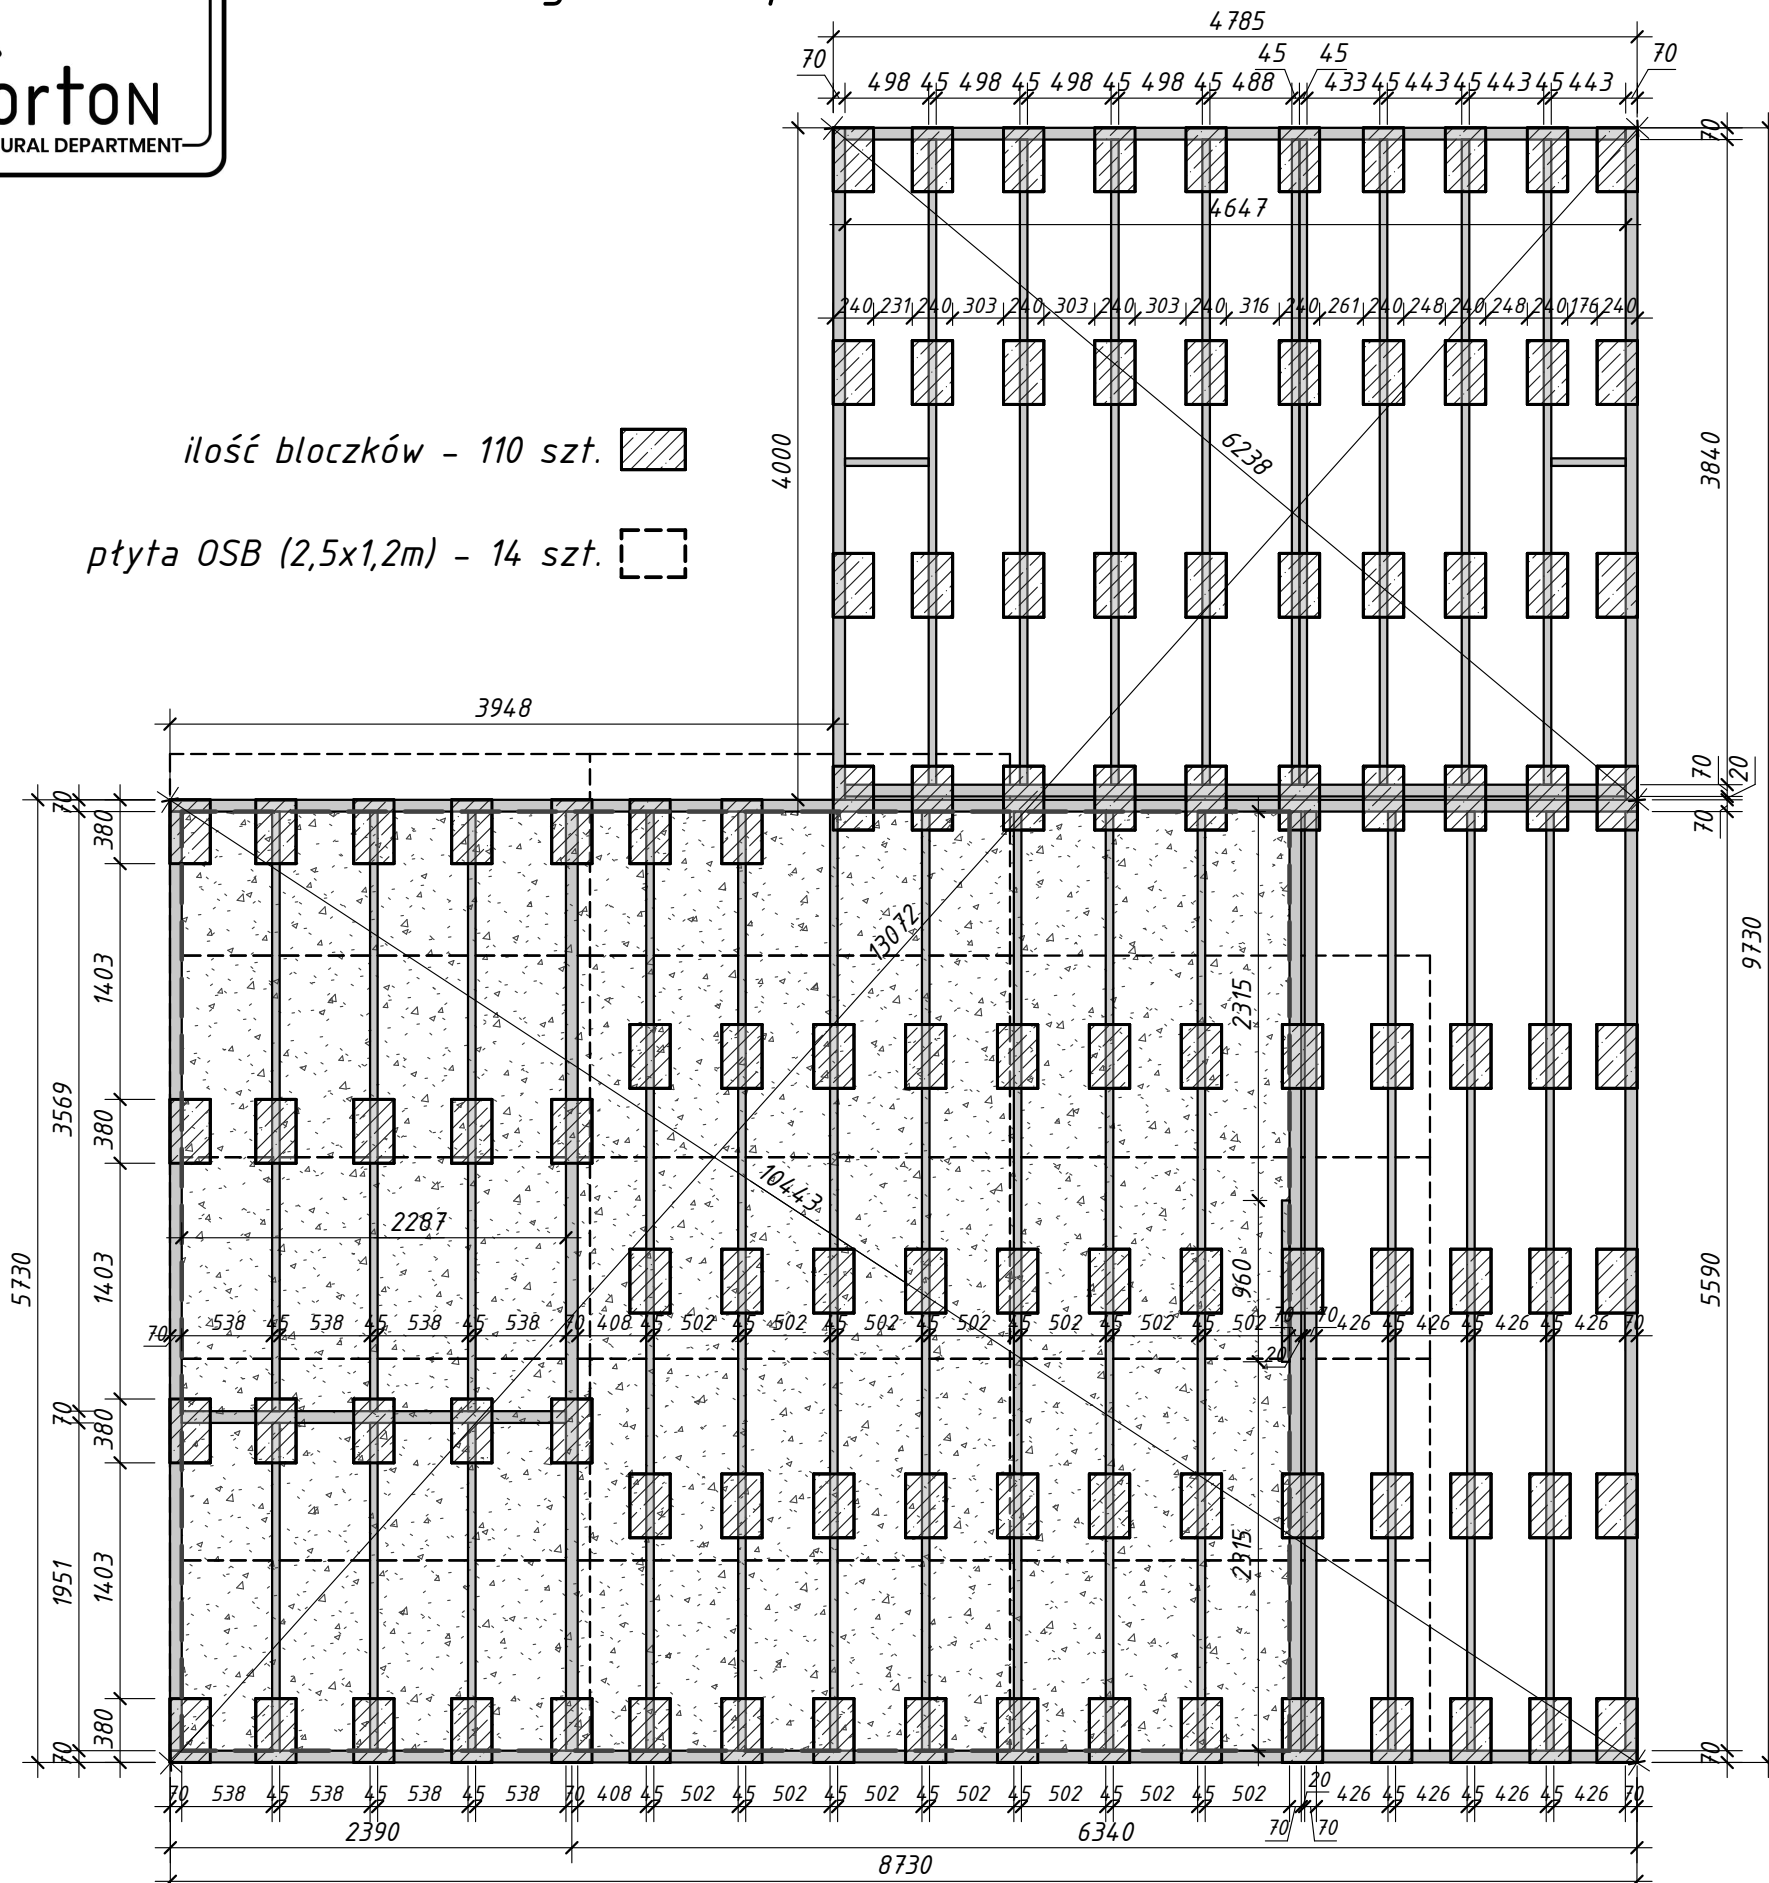


# Argus 6x7 (podłoże z bloczków)

ilość bloczków - 110 szt. 

płyta OSB (2,5x1,2m) - 14 szt. 



**WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA FUNDAMENTU POD FUNDAMENT Z BLOCzków:**  
(WYKONYWANE PRZEZ KLIENTA).

1. Wykopać ok. 20-25 cm powierzchni wg schematu rozmieszczenia bloczków.
2. Wsypać warstwę piachu okoto 7 cm- zagęścić zagęszczarką
3. Potożyć geowłókninę i przysypać ją kilkucentymetrową warstwą piachu
4. Następnie wysypać kolejną warstwę piachu
5. Wsypać tłuczeń o frakcji 0-31mm lub 16-31mm okoto 15cm (w zależności od głębokości wykopu)
6. Zagęścić zagęszczarką.

**OPIS I ZAKRES PRAC (WYKONUJE HORTON):**  
- Montaż bloczków na suchej zaprawie cementowej, wypoziomowanie ich w pionie