W

Lord 5x7 Grand (podłoże z bloczków)

płyta OSB (2,5x1,2m) – 12 szt. ilość bloczków – 52 szt.

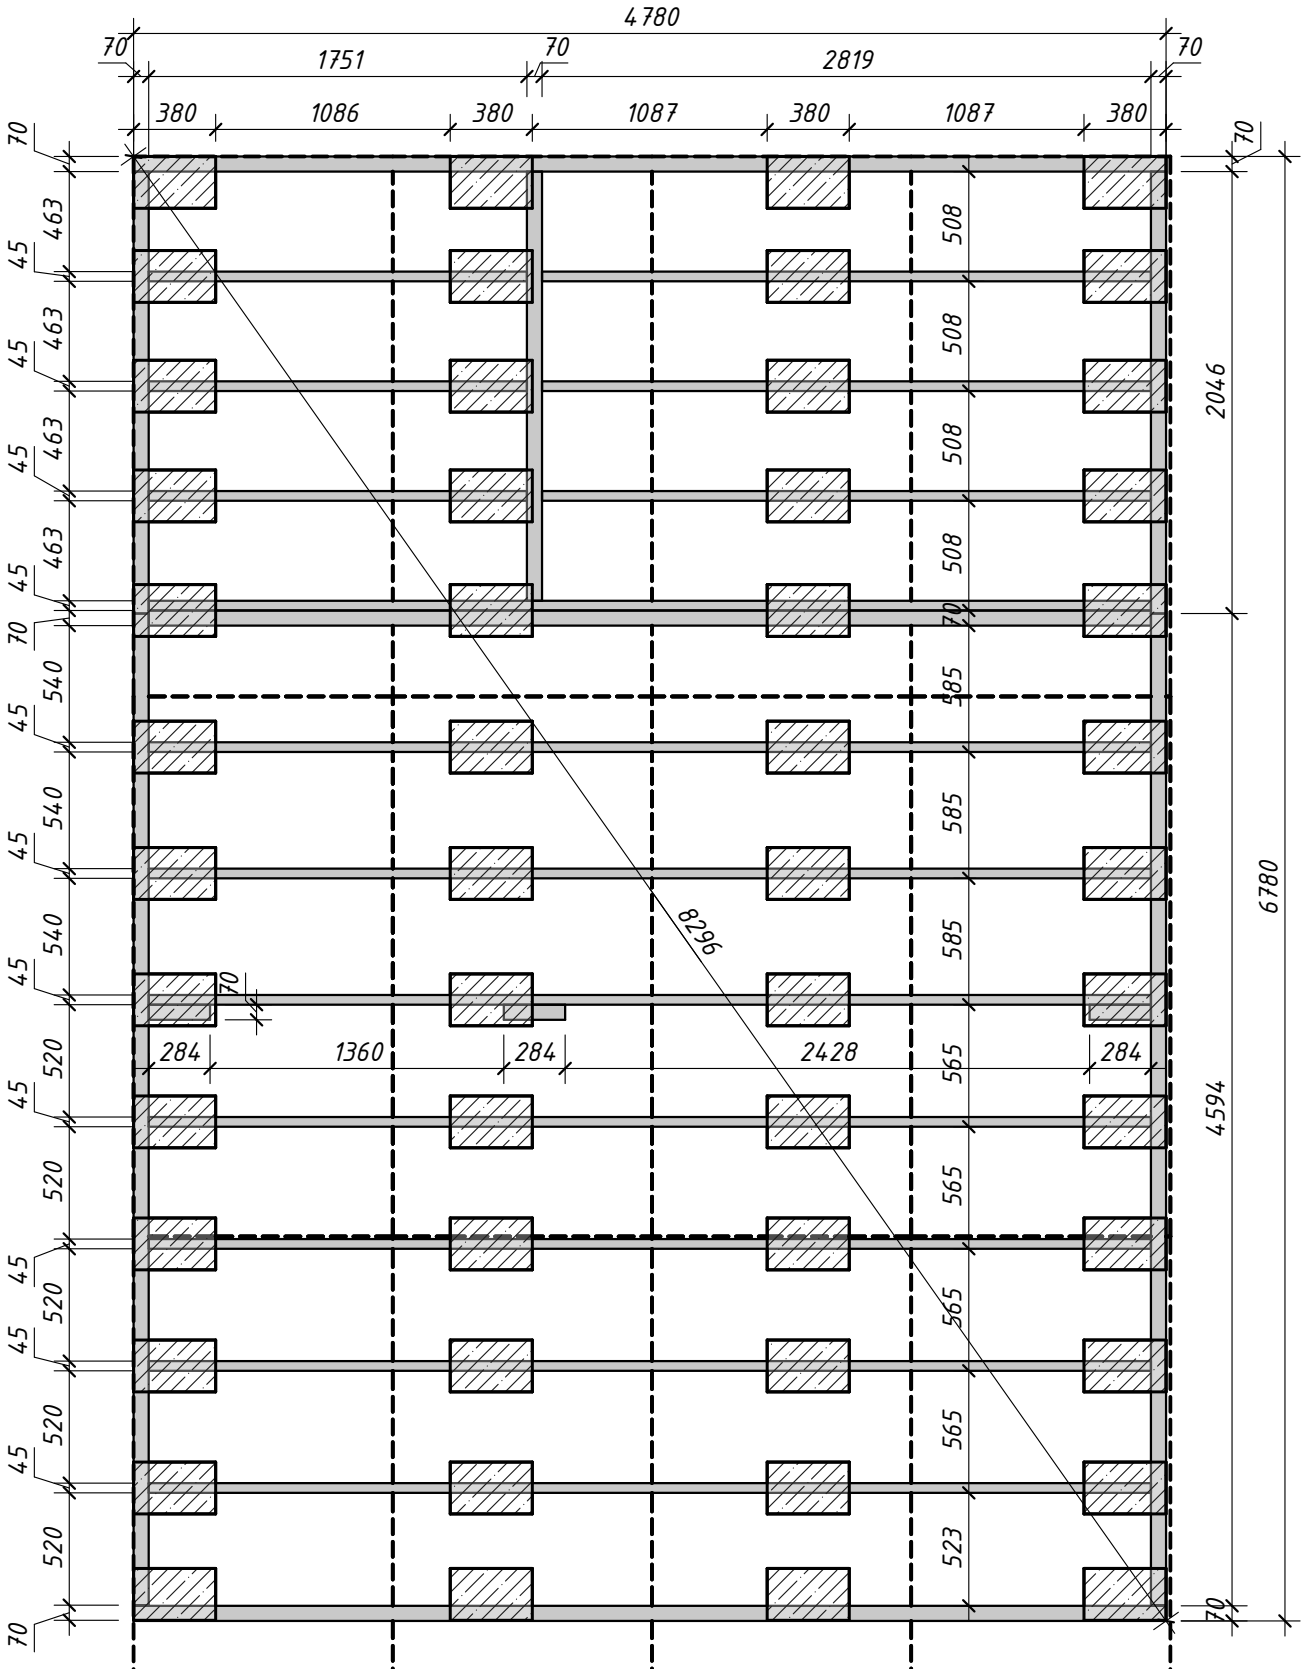

WYMAGANIA DOTYCZąCE PRZYGOTOWANIA FUNDAMENTU POD FUNDAMENT Z BLOCZKÓW: (WYKONYWANE PRZEZ KLIENTA).

1. Wykopać ok. 20-25 cm powierzchni wg schematu rozmieszczenia bloczków.
2. Wsypać warstwę piachu około 7 cm- zagęścić zagęszczarką
3. Potożyć geowłókninę i przysypać ją kilkucentymetrową warstwą piachu
4. Następnie wysypać kolejną warstwę piachu
5. Wysypać tłuczeń o frakcji 0-31mm lub 16-31mm około 15cm (w zależności od głębokości wykopu)
6. Zagęścić zagęszczarką.

OPIS I ZAKRES PRAC (WYKONUJE HORTON):
- Montaż bloczków na suchej zaprawie cementowej, wypoziomowanie ich w pionie

HORTON
dział architektoniczny