


plyta OSB (2,5x1,2m) - 8 szt.




4790

ilość bloczków - 36 szt.



4650

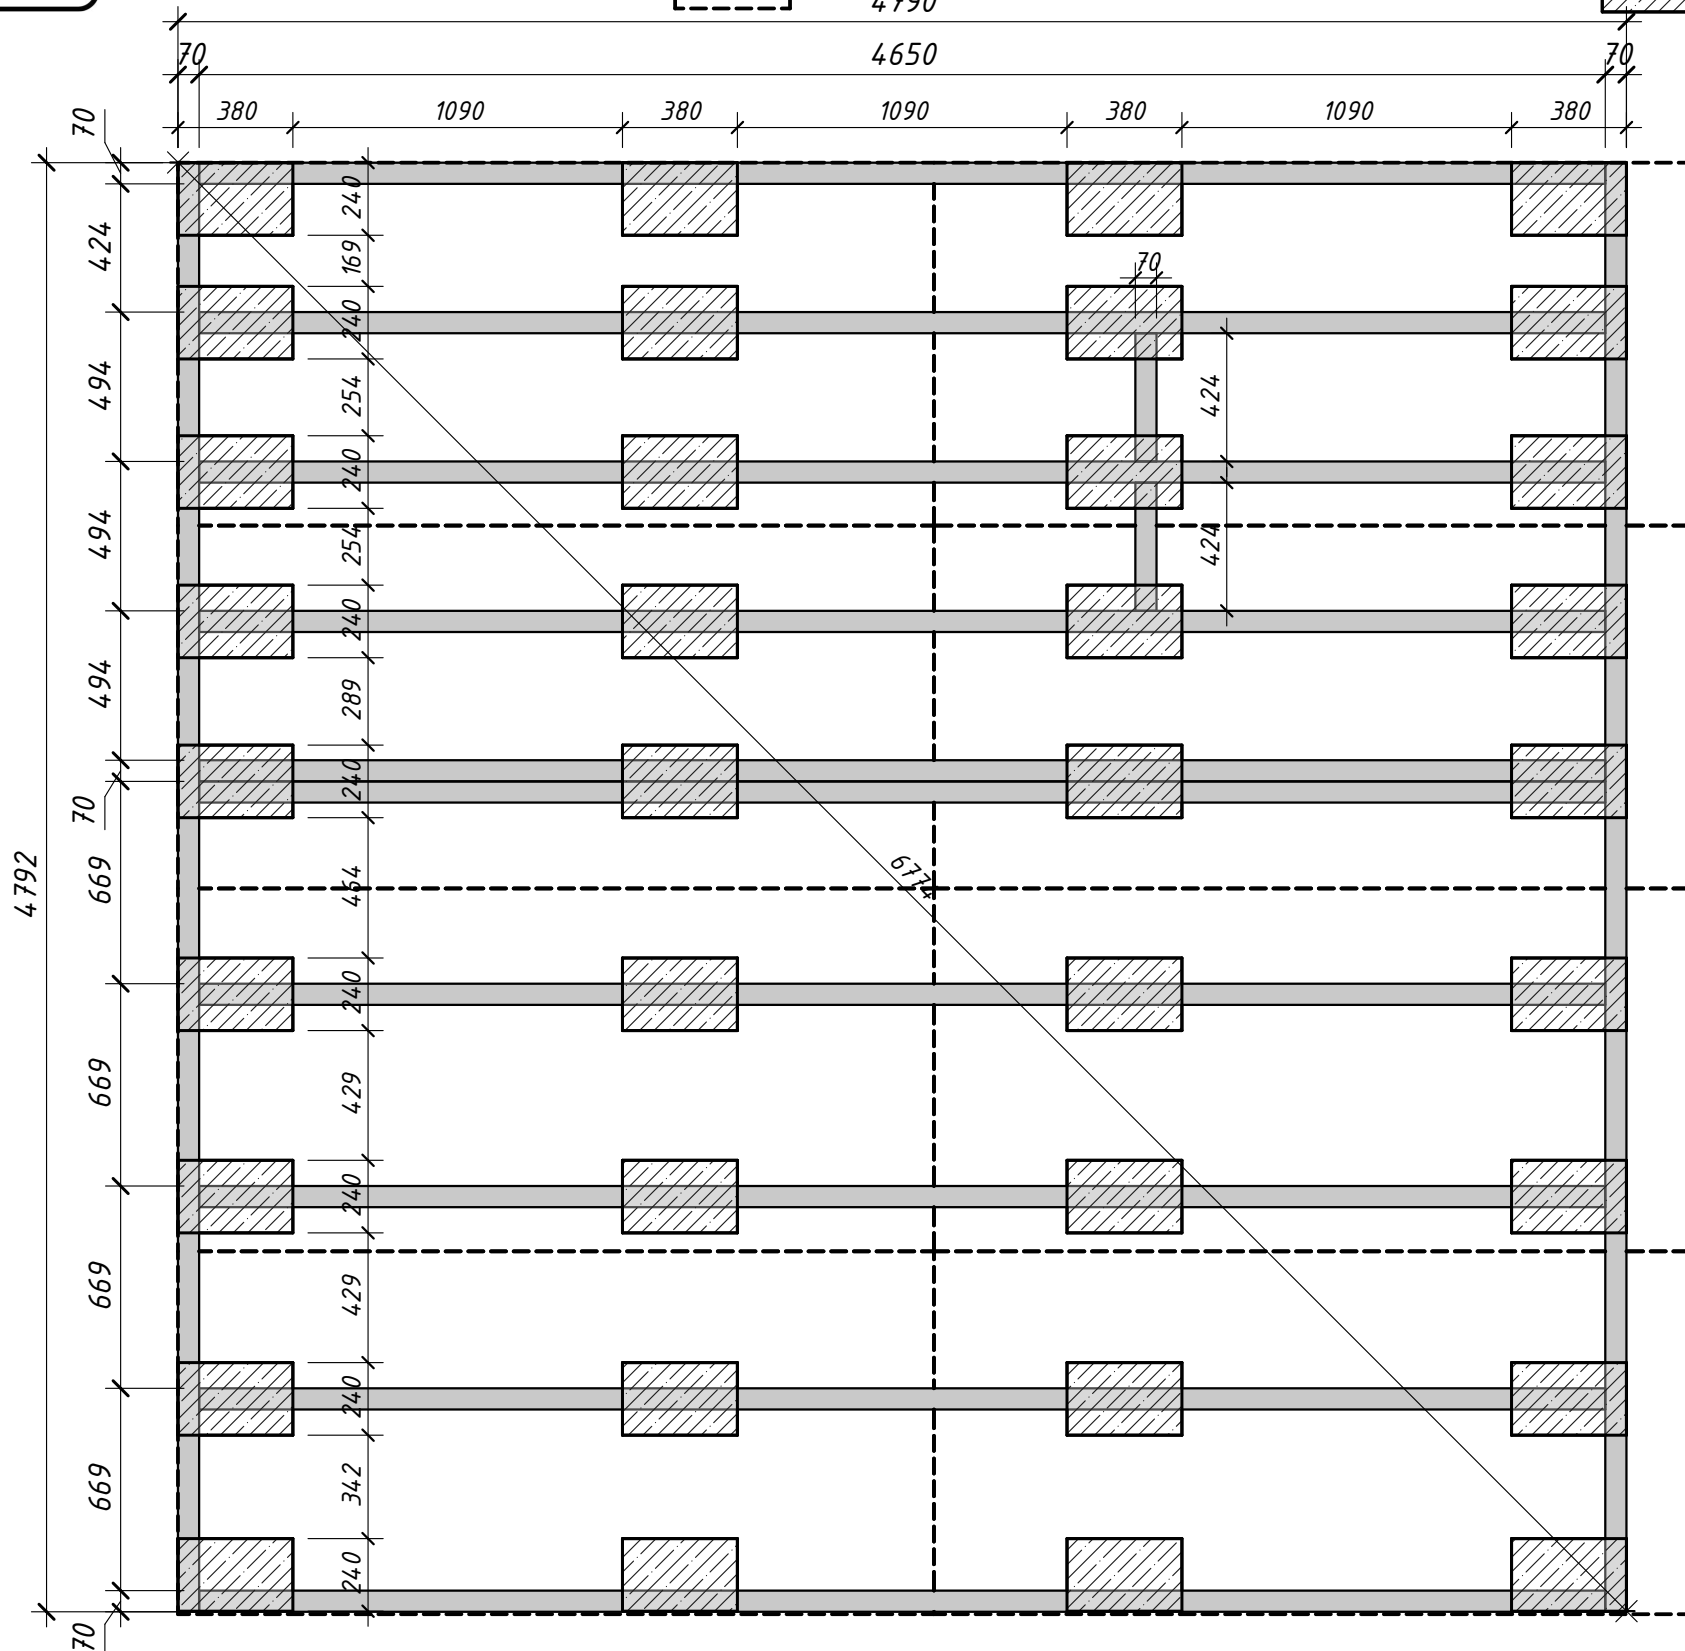

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA FUNDAMENTU POD FUNDAMENT Z BLOCzków:
(WYKONYWANE PRZEZ KLIENTA).

1. Wykopać ok. 20-25 cm powierzchni wg schematu rozmieszczenia bloczków.
2. Wsypać warstwę piachu okolo 7 cm- zagęścić zagęszczarką
3. Potożyć geowłókninę i przysypać ją kilkucentymetrową warstwą piachu
4. Następnie wsypać kolejną warstwę piachu
5. Wsypać tłuczeń o frakcji 0-31mm lub 16-31mm okolo 15cm (w zależności od głębokości wykopu)
6. Zagęścić zagęszczarką.

OPIS I ZAKRES PRAC (WYKONUJE HORTON):

- Montaż bloczków na suchej zaprawie cementowej, wypoziomowanie ich w pionie