



plyta OSB (2,5x1,2m) - 12 szt.  ilość bloczków - 60 szt. 

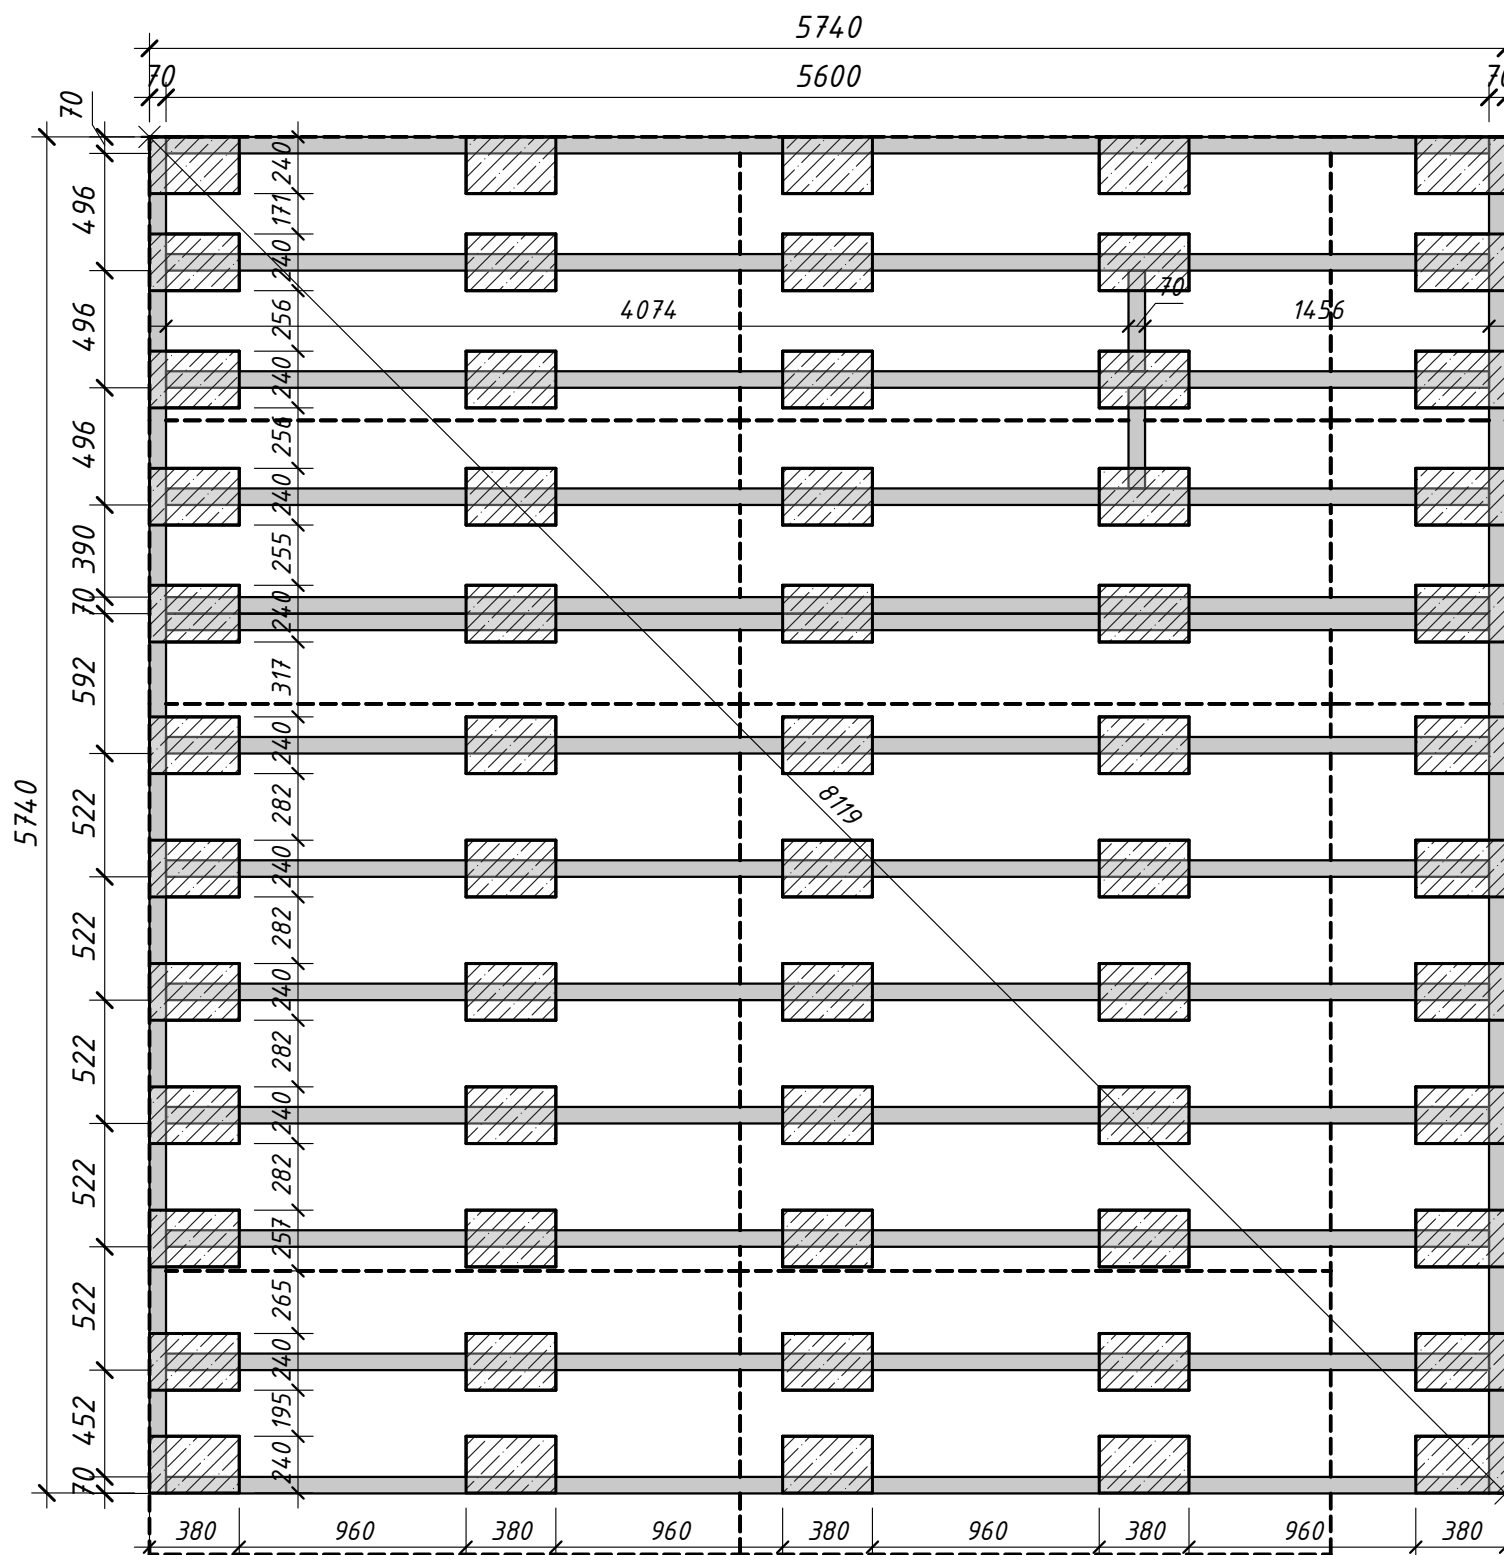

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA FUNDAMENTU POD FUNDAMENT Z BLOCZKÓW:  
(WYKONYWANE PRZEZ KLIENTA).

1. Wykopać ok. 20-25 cm powierzchni wg schematu rozmieszczenia bloczków.
2. Wsypać warstwę piachu około 7 cm- zagęścić zagęszczarką
3. Potożyć geowłókninę i przysypać ją kilkucentymetrową warstwą piachu
4. Następnie wysypać kolejną warstwę piachu
5. Wsypać tłuczeń o frakcji 0-31mm lub 16-31mm około 15cm (w zależności od głębokości wykopu)
6. Zagęścić zagęszczarką.

OPIS I ZAKRES PRAC (WYKONUJE HORTON):  
- Montaż bloczków na suchej zaprawie cementowej, wypoziomowanie ich w pionie