

Horton II 6x4.5 (podłoże z bloczków)

plyta OSB (2,5x1,2m) - 12 szt.




5740

ilość bloczków - 72 szt.



L

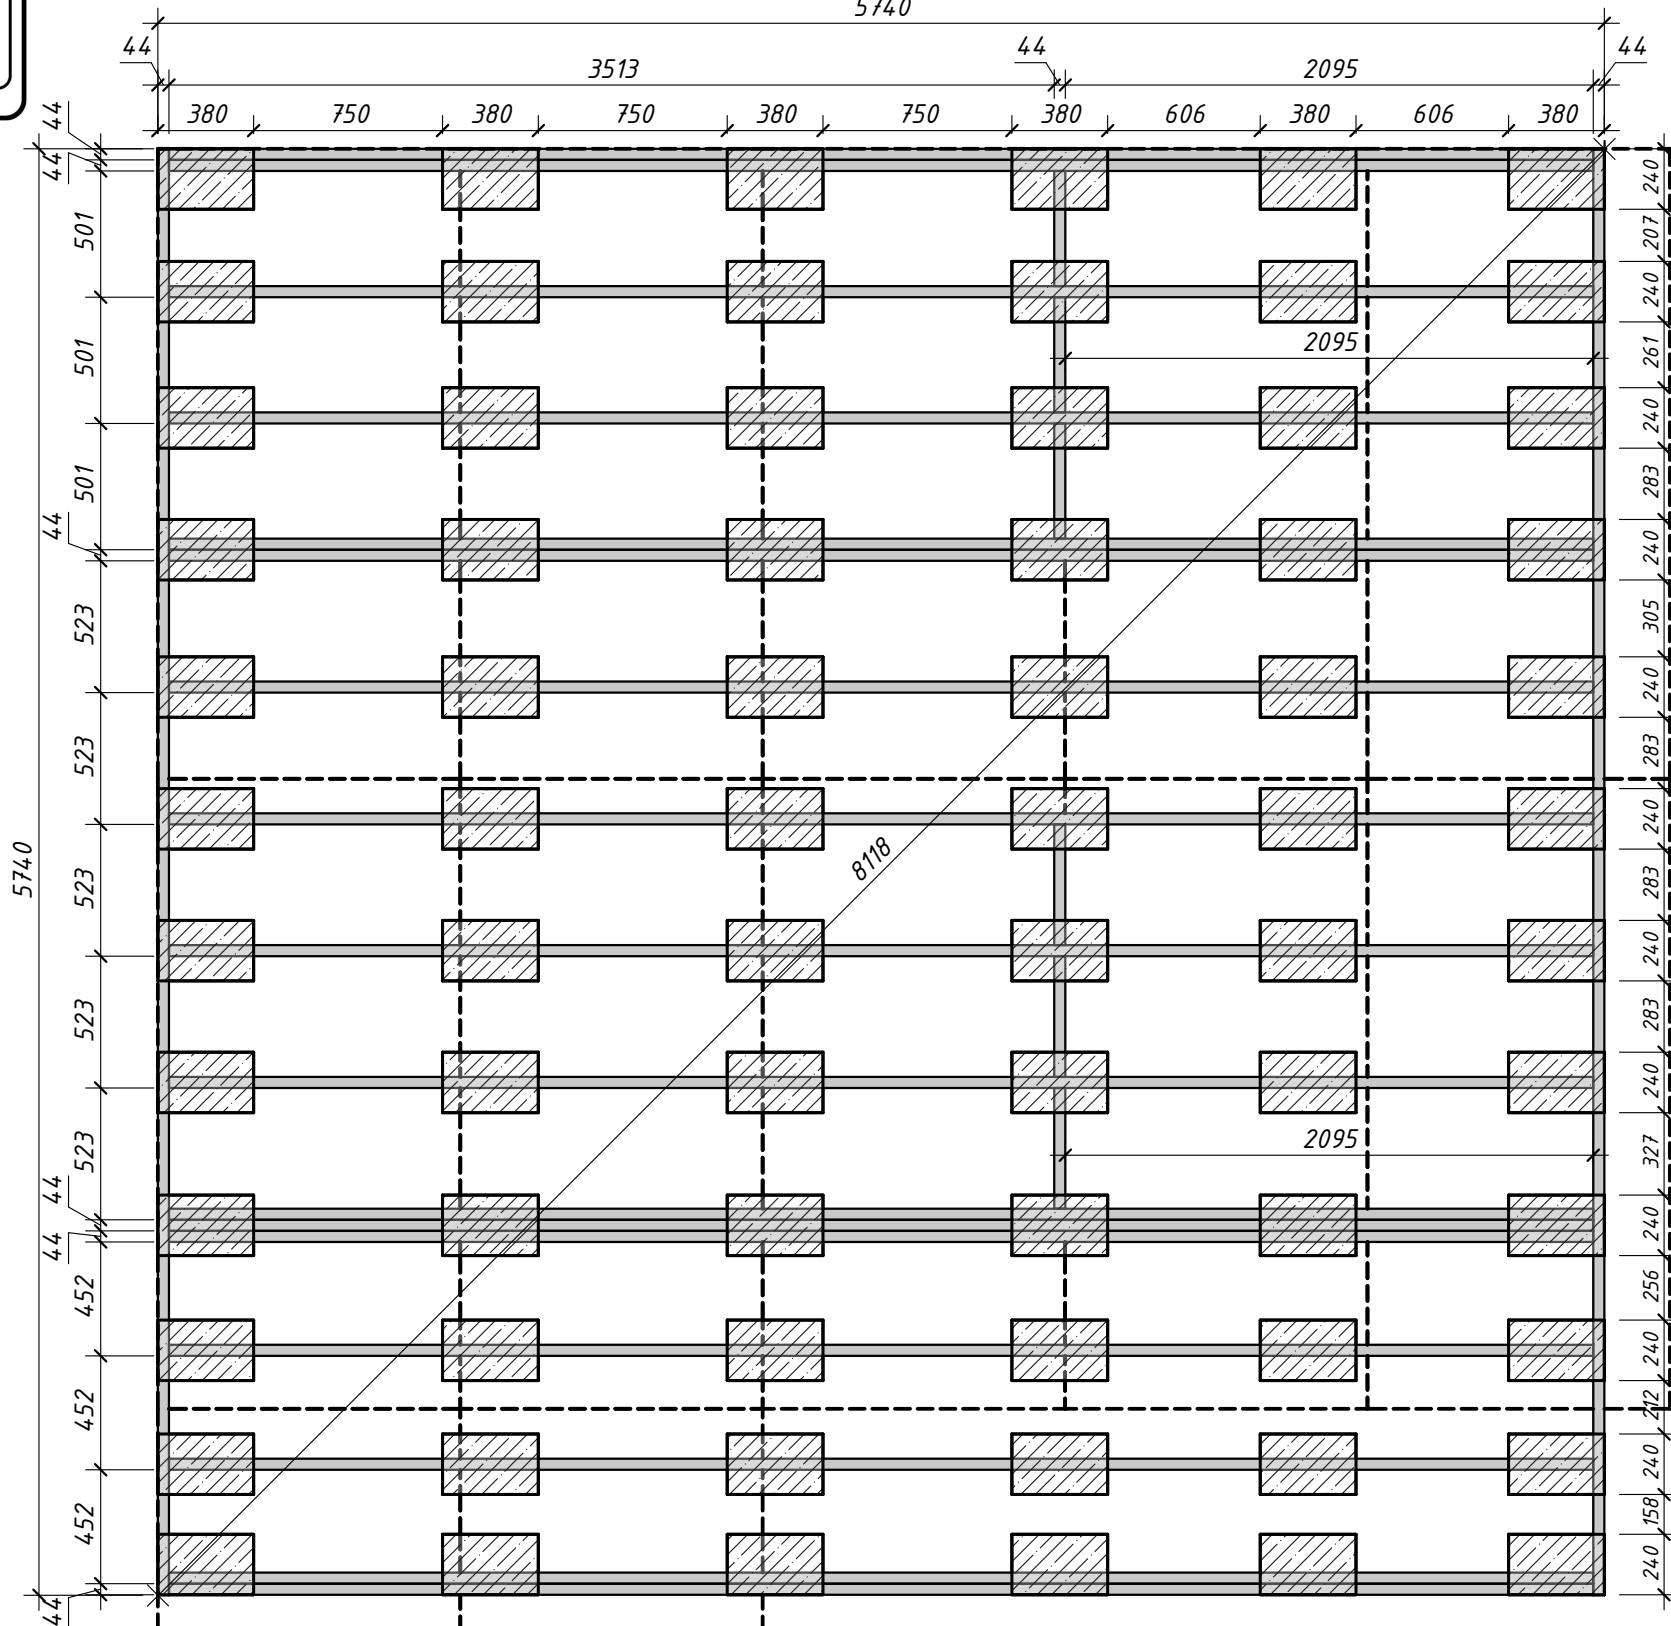

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA FUNDAMENTU POD FUNDAMENT Z BLOCZKÓW:
(WYKONYWANE PRZEZ KLIENTA).**

- Wykopać ok. 20-25 cm powierzchni wg schematu rozmieszczenia bloczków.
- Wsypać warstwę piachu około 7 cm- zagęścić zagęszczarką
- Potożyć geowłókninę i przysypać ją kilkucentymetrową warstwą piachu
- Następnie wsypać kolejną warstwę piachu
- Wsypać tłuczeń o frakcji 0-31mm lub 16-31mm około 15cm (w zależności od głębokości wykopu)
- Zagęścić zagęszczarką.

OPIS I ZAKRES PRAC (WYKONUJE HORTON):

- Usunięcie darni i wykopanie miejsc pod bloczki (zgodnie z rysunkiem ułożenia bloczków)
- Montaż bloczków na suchej zaprawie cementowej, wypoziomowanie ich w pionie